



luz e acessórios



## QUEM SOMOS

A LED LINE é uma empresa focada em iluminação LED decorativo para o mobiliário geral. Fundada em 2017 pelos sócios Gabriel Henrique Rovella e Marcelo Zanatto, ambos com uma visão diferenciada no mundo do LED se especializando em atender os fabricantes de móveis e revendas com soluções práticas para evidenciar os detalhes dos móveis contemporâneos.

Combinando tendências e estilo, cor e conforto, unimos eficiência luminosa com baixo consumo, agregando valor e sofisticação ao seu ambiente.

Produzimos nossas luminárias em LED com múltiplas aplicações, permitindo que se adaptem a necessidade do projeto do cliente milímetro a milímetro.



Vamos transformar o seu  
projeto de iluminação em  
**protagonista  
juntos?**



As luminárias Led Line possuem:

- Diversidade em potências de luz;
- Possibilidades de tonalidades diferentes;
- Fácil instalação (Manual é a própria embalagem);
- Itens com sistema de fixação especial facilitando a aplicação.
- Luminárias lineares com dimensional de 300 a 3000mm, que contemplam perfil e difusor, mais acabamentos (dependendo do modelo escolhido) proporcionando assim a melhor interação entre necessidade e acabamento.
- Dimensionamos o conversor de acordo com o projeto e quantidade de luminárias;
- Somos os pioneiros a ter uma biblioteca no Promob que seja inteiramente editável.

Além de tudo isso, as nossas luminárias possuem diversas possibilidades de acionamento:

- Touch (Dimerizável);
- Sensor de Presença;
- Sensor Magnético;
- Acionamento Direto.





# SMART



Perfil flexível 3mm  
 Podendo ser utilizado a partir de MDF de 9mm  
 Indicação de corte com serra 3mm



Bobina de 50 metros



## DESENHO TÉCNICO

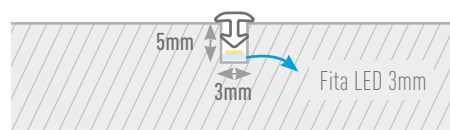

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	DF03	120 led/m 3mm  Coby 3mm
Perfil		Flexível
Aplicação		Embutido



# FITAS 3mm

Para utilizar com perfil SMART


## FITA 120 LEDs/m 3mm



12V 5m

	Luz Quente 3000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	FT330	FT360
Potência	9,8W/m	
Circuito	120LEDs/m SMD 2835/m	
Fluxo Lum.	180Lm/m	
IRC	70	

## FITA COBY LED contínuo 3mm

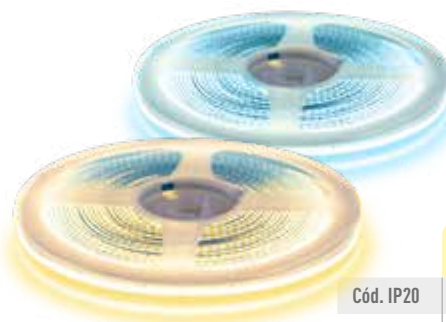

12V 5m


	Luz Quente 3000k	Luz Neutra 4000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	FT730	FT740	FT760
Potência	11W/m		
Circuito	320LEDs/m SMD		
Fluxo Lum.	210Lm/m		
IRC	70		



# PERFIL FLEXÍVEL

Perfil para embutir 12mm

25 Bobina metros

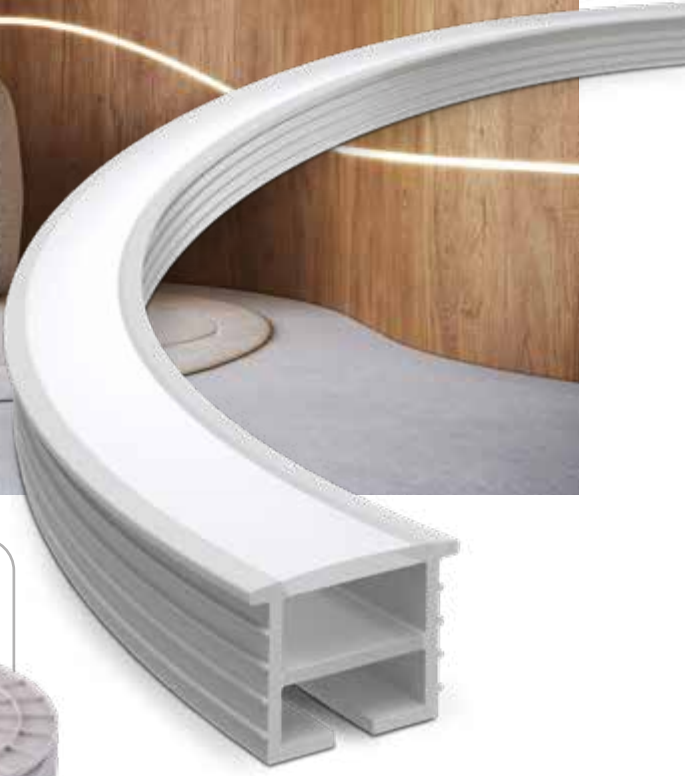

### APLICAÇÃO FITA LED

\* Não necessita tirar dupla face.

CÓDIGO BOBINA 25 METROS:


Cód. DFF16  
Branco Leitoso



Cód. DFF16.FM  
Preto Fumê



### DESENHO TÉCNICO



### Aplicação - Ranhura (fita LED no perfil)




CORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Branco Leitoso	DFF16	120 led/m   240 led/m   Coby
Preto Fumê	DFF16.FM	
Perfil		Silicone
Aplicação		Embutido



# PERFIL DIFUSOR

Difusor de embutir sem base de alumínio

## DESENHO TÉCNICO

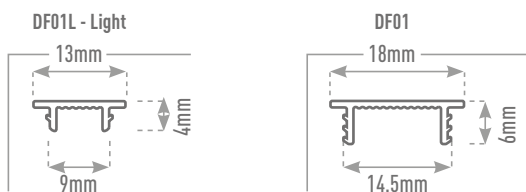

CORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Leitoso (Light)	DF01L	120 led/m 240 led/m Coby
Fumê (Light)	DF01L.FM	
Translúcido	DF01	
Leitoso	DF01.P	
Fumê	DF01.FM	
Perfil		Plástico
Aplicação		Embutida

## Aplicação

Ranhura  
(fita direto no MDF)



CÓDIGO BARRA 3 METROS:

*Light*



Cód. DF01L - Leitoso

Cód. DF01L.FM - Fumê

Cód. DF01 - Translúcido

Cód. DF01.P - Leitoso

Cód. DF01.FM - Fumê

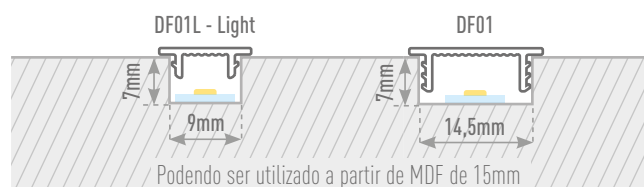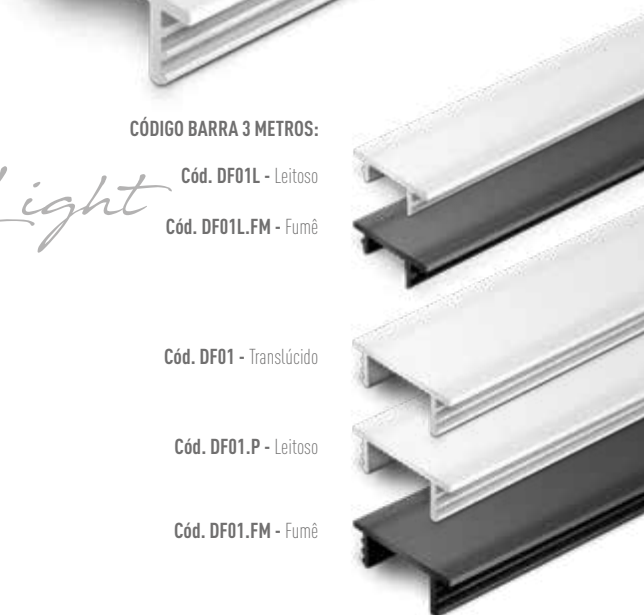



# REFLECTA

Fixação por ranhura  
Indicação de corte com serra 3mm



Ideal para valorização do fundo da prateleira.



Proporciona o reflexo da luz no fundo do móvel, sendo MDF ou alvenaria.

CÓDIGO BARRA 3 METROS:  
Cód. RFL



OPÇÕES DE ACIONAMENTO COM LED SOB MEDIDA		
ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	RFL	120 led/m   240 led/m   Coby
Perfil		Alumínio
Aplicação		Fixação por ranhura

## DESENHO TÉCNICO

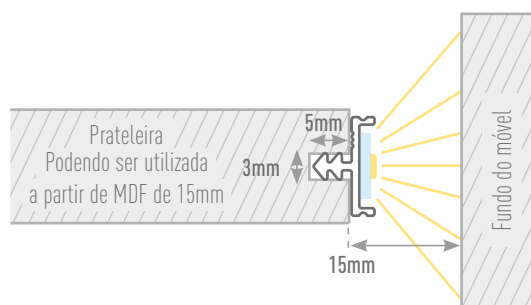





# SIDE LED

Fixação por ranhura  
Indicação de corte com serra 3mm



Distribuição de luz com alta eficiência, onde apenas o difusor fica aparente, proporcionando luz linear de grande intensidade.

CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. SD


Opções de ponteira

PSD.BR - Branco

\* embalagem com 20 unidades  
(10 com furo, 10 sem furo)



DESENHO TÉCNICO



Podendo ser utilizado a partir de MDF de 15mm

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	SD	120 led/m   240 led/m   Coby
Perfil		Alumínio / Acrílico
Aplicação		Fixação por ranhura



# REFLECTA DUO

Perfil sobreposto de encaixe



Iluminação direcionada para cima e para baixo no fundo da prateleira.

CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. RFLD.BR  
Branco



Cód. RFLD.A  
Alumínio

Cód. RFLD.PT  
Preto

Cód. RFLD.IF  
Inox Fosco



ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	RFLD	120 led/m   240 led/m   Coby
Perfil		Alumínio / Acrílico
Aplicação		Sobreposta de encaixe

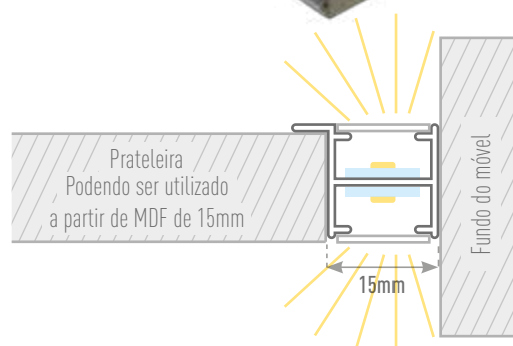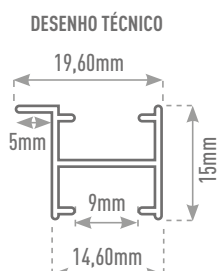



# LUMINÁRIA RIP

Perfil sobreposto e ripado em 20mm

#### OPÇÕES DE PONTEIRAS:

- PRIP.BR - Branco
- PRIP.AL - Alumínio
- PRIP.PT - Preto
- PRIP.IF - Inox Fosco

\*Embalagem com 20 unidades  
(10 com furo, 10 sem furo)



#### CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. RIP.BR  
Branco

Cód. RIP.AL  
Alumínio

Cód. RIP.PT  
Preto

Cód. RIP.IF  
Inox Fosco



Aplicação sobreposta



Aplicação em painel ripado

#### APLICAÇÃO COMO SOBREPOSTA




#### APLICAÇÃO PAINEL RIPADO



#### OPÇÕES DE ACIONAMENTO COM LED SOB MEDIDA

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	RIP	120 led/m
Sensor Presença	RIPS	240 led/m
Sensor Touch	RIPT	Coby
Perfil		Acrílico / Alumínio
Aplicação		Duplaface

#### DESENHO TÉCNICO





# EMBUTIDA MÍNIMA LIGHT

Luminária de Embutir 11mm  
Podendo ser utilizada a partir de MDF de 15mm

Opções de ponteira:

- PEBM.BR - Branco
- PEBM.AL - Alumínio
- PEBM.PT - Preto
- PEBM.IF - Inox Fosco

\* embalagem com 20 unidades  
(10 com furo, 10 sem furo)



CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. EBMLA.BR  
Branco

Cód. EBMLA  
Alumínio



Cód. EBMLA.PT  
Preto

Cód. EBMLA.IF  
Inox Fosco

COM DIFUSOR EXTERNO  
DE ENCAIXE DF01.L

EBMLA.L  
Alumínio

DESENHO TÉCNICO

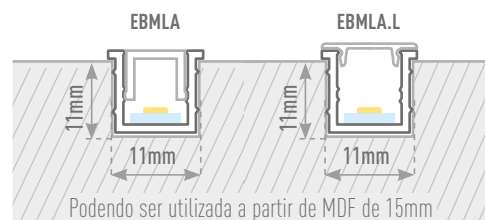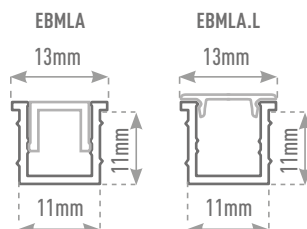

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	EBMLA	120 led/m   240 led/m   Coby
Perfil		Alumínio / Acrílico
Aplicação		Embutida



# EMBUTIDA SLIM

Luminária de Embutir 16,5mm  
Podendo ser utilizada a partir de MDF de 15mm



Opções de ponteira

- PEB.BR - Branco
- PEB.AL - Alumínio
- PEB.PT - Preto
- PEB.IF - Inox Fosco

\* embalagem com 20 unidades


Difusor Flexível  
Encaixe por click superior

CÓDIGO BARRA 3 METROS:

- Cód. EBAS.BR  
Branco
- Cód. EBAS.AL  
Alumínio
- Cód. EBAS.PT  
Preto
- Cód. EBAS.IF  
Inox Fosco



OPÇÕES DE ACIONAMENTO COM LED SOB MEDIDA		
ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	EBA	120 led/m
Sensor Presença	EBAS	240 led/m
Sensor Touch	EBAST	Coby
Perfil		Alumínio
Aplicação		Embutida





# LUMINÁRIA 90°

Luminária de sobrepor para cantos 90°



**OPÇÕES DE PONTEIRAS:**  
**PNV.BR** - Branco  
**PNV.AL** - Alumínio  
**PNV.PT** - Preto  
**PNV.IF** - Inox Fosco  
 \*Embalagem com 20 unidades  
 (10 com furo, 10 sem furo)

Ideal para iluminação de bancadas. Com possibilidade de acionamentos por Presença, Touch ou espera para Interruptor (Sem acionamento).

**União perfeita entre parede e aereo.**



**CÓDIGO BARRA 3 METROS:**

**Cód. NV.BR**  
Branco

**Cód. NV.AL**  
Alumínio



**Cód. NV.PT**  
Preto

**Cód. NV.IF**  
Inox Fosco



ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	NV	120 led/m
Sensor Presença	NVS	240 led/m
Sensor Touch	NVT	Coby
Perfil	Alumínio / Acrílico	
Aplicação	Dupliface	

**DESENHO TÉCNICO**

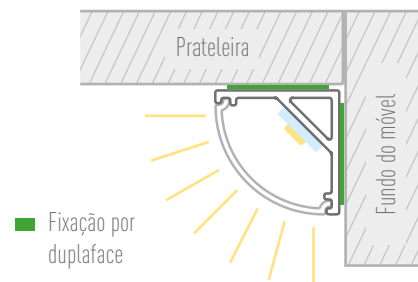



# LUMINÁRIAS GLASS e GLASS CLOSE

Luminárias para vidros de 6 a 10mm



**Maior difusão dos pontos de luz.  
(não marca os pontos)**



Com design contemporâneo destaca qualquer móvel com sutileza e elegância, adaptando-se aos mais diversos projetos.

CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. GL

Cód. GL.C

DESENHOS TÉCNICOS

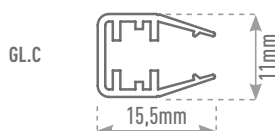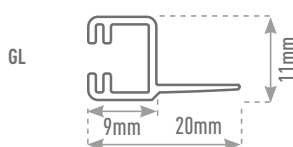

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	GL	120 led/m   240 led/m   Coby
Sem acionamento	GL.C	120 led/m   Coby
Perfil		Acrílico co-extrusão
Aplicação		Duplaface no vidro




# SNAKE

Perfil sobreposto

## Infinitas possibilidades de projetos!

Conseguindo conectar móvel a alvenaria, aumentando a integração entre os mais diversos acabamentos devido ao seu sistema de conexão com diferentes ângulos.

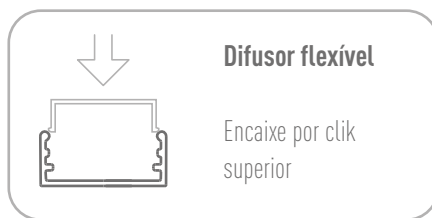

CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. SK.BR  
Branco

Cód. SK.AL  
Alumínio


Cód. SK.PT  
Preto

Cód. SK.IF  
Inox Fosco



OPÇÕES DE ACIONAMENTO COM LED SOB MEDIDA		
ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	SK	
Sensor Presença	SKS	120 led/m
Sensor Touch	SKT	240 led/m
Sensor Magnético	SKM	Coby
Perfil		Alumínio / Acrílico
Aplicação		Dupla face

DESENHO TÉCNICO

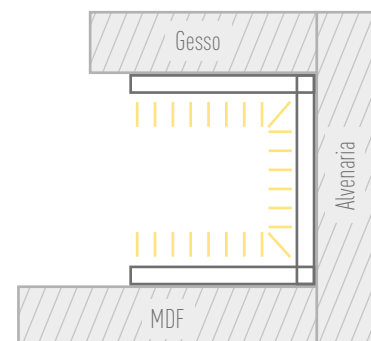





## OPÇÕES DE CONEÇÕES E PONTEIRAS

Embalagens com 20 unidades

(10 com furo, 10 sem furo)

### PONTEIRA

CORES	CÓD.
Branco	PSK.BR
Alumínio	PSK.AL
Preto	PSK.PT
Inox Fosco	PSK.IF

### CONEXÃO DE CANTO


CORES	CÓD.
Branco	CC.SK.BR
Alumínio	CC.SK.AL
Preto	CC.SK.PT
Inox Fosco	CC.SK.IF

### CONEXÃO EM "L"


CORES	CÓD.
Branco	CL.SK.BR
Alumínio	CL.SK.AL
Preto	CL.SK.PT
Inox Fosco	CL.SK.IF



# Novo CABIDEIRO EDITÁVEL | LUZ INFINITA

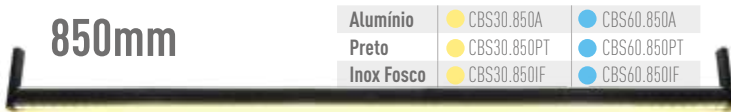

Alumínio	● CBS30.850A	● CBS60.850A
Preto	● CBS30.850PT	● CBS60.850PT
Inox Fosco	● CBS30.850IF	● CBS60.850IF

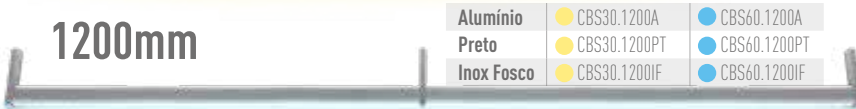


Alumínio	● CBS30.1200A	● CBS60.1200A
Preto	● CBS30.1200PT	● CBS60.1200PT
Inox Fosco	● CBS30.1200IF	● CBS60.1200IF




Acionamento	Sensor de Presença
Voltagem	12V (Acompanha fonte Slim Led Line)
Iluminação	Circuito de LED
Perfil	Alumínio
Opções de tom	3000K (Luz Quente)   6000K (Luz Fria)
Aplicação	Suporte Superior (Incluso)

TUBO CABIDEIRO

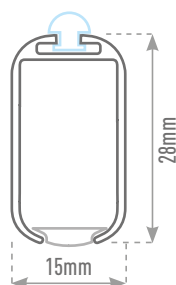

Nosso sucesso de vendas em versão atualizada, agora com possibilidade INFINITA de edição, sem áreas de sombra.

## PRODUTO ACOMPANHA:



**PONTEIRAS**  
Para cabideiros MENORES de 1.000mm - 2 peças  
Para cabideiros MAIORES de 1.000mm - 3 peças  
(1 suporte para reforço central)



# CABIDEIRO TOTAL SOB MEDIDA

De 300mm a 3000mm

Confeccionado exatamente no tamanho do seu projeto (300 a 3000mm), com 5 opções de acabamentos especiais, Couros e Linhos, além das cores tradicionais Branco, Alumínio, Preto e Inox Fosco, trazendo um diferencial para seu mobiliário.

## ACABAMENTOS ESPECIAIS

### LINHOS



### COUROS



Acionamento	Sensor de Presença
Vtagem	12V (Acompanha fonte Slim Led Line)
Iluminação	Circuito de LED
Perfil	Alumínio
Opções de tom	3000K (Luz Quente)   6000K (Luz Fria)
Apliação	Suporte Superior (Incluso)

## TUBO CABIDEIRO SEM LED



### TUBO CABIDEIRO



Branco (Epoxi) - TC.3000BR



Alumínio (Anodizado) - TC.3000A



Preto (Epoxi) - TC.3000PT



Inox Fosco (Anodizado) - TC.3000IF

### Ponteiras







# MULTI

Luminária de Sobrepor 20mm

## OPÇÕES DE PONTEIRAS:

PMT - Branco

\*Embalagem com 20 unidades  
(10 com furo, 10 sem furo)



Basculante e Sobreposta




Balcões e Gavetas

## OPÇÕES DE ACIONAMENTO COM LED SOB MEDIDA

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	MT	
Sensor Magnético	MTM	120 led/m 240 led/m
Sensor Presença	MTS	Coby
Sensor Touch (Dimerizável)	MTT	
Perfil		Leitoso / translúcido
Aplicação		Duplface

## DESENHO TÉCNICO





# CRISTAL SOBREPOSTA 0,5W



Fixação por parafuso



Branco

● SC30.BR  
● SC60.BR






Preto

● SC30.PT  
● SC60.PT

COM LENTE  
DE AUMENTO



DESENHO TÉCNICO

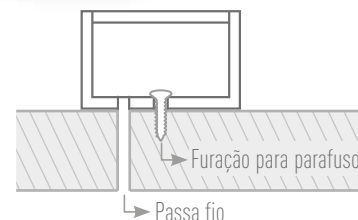

Potência	0,5 W
Voltagem	Bivolt 110/220v
Fluxo Luminoso	60 Lm ( 70 Lux a 1 metro)
Temp. de Cor	3000k (Luz quente) 6000k (Luz fria)
Vida Útil	30.000/h



# CRISTAL 0,5W

Luminária de Embutir | Furação 26mm | Embutimento 11mm



**Cristal**

● C30  
● C60

**Preto**

● C30.PT  
● C60.PT

**Branco**


● C30.BR  
● C60.BR

**Prata**

● C30.PR  
● C60.PR

<b>Potência</b>	0,5 W
<b>Voltagem</b>	Bivolt 110/220v
<b>Fluxo Luminoso</b>	60 Lm ( 70 Lux a 1 metro)
<b>Temp. de Cor</b>	3000k (Luz quente) 6000k (Luz fria)
<b>Vida Útil</b>	30.000/h

DESENHO TÉCNICO

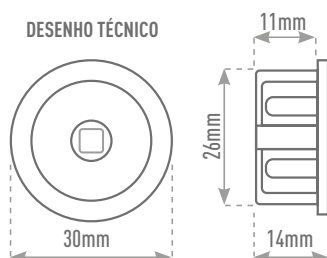

**COM LENTE  
DE AUMENTO**





# POINT 1,5W

Luminária de Embutir | Furação 35mm | Embutimento 12mm



## Alumínio

- PC30.AL
- PC60.AL
- PQ30.AL
- PQ60.AL



## Branco

- PC30.BR
- PC60.BR
- PQ30.BR
- PQ60.BR



## Cromado

- PC30.CR
- PC60.CR
- PQ30.CR
- PQ60.CR




## Preto

- PC30.PT
- PC60.PT
- PQ30.PT
- PQ60.PT



## DESENHO TÉCNICO

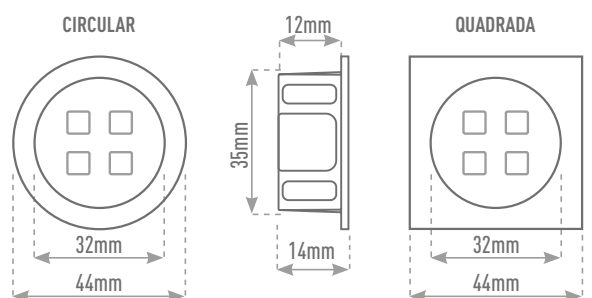

Potência	1,5 W
Voltagem	Bivolt 110/220v
Fluxo Luminoso	85 Lm (90 Lux a 1 Metro)
Temperatura de Cor	3000K (Luz quente)   6000K (Luz fria)
Vida Útil	30.000/h






# POWER 3W

Luminária de Embutir  
Furação 46mm  
Embutimento 12mm

<b>Potência</b>	3 W
<b>Voltagem</b>	Bivolt 110/220v
<b>Fluxo Luminoso</b>	100 Lm (100 Lux a 1 metro)
<b>Temp. de Cor</b>	3000k (Luz quente) 6000k (Luz fria)
<b>Vida Útil</b>	30.000/h

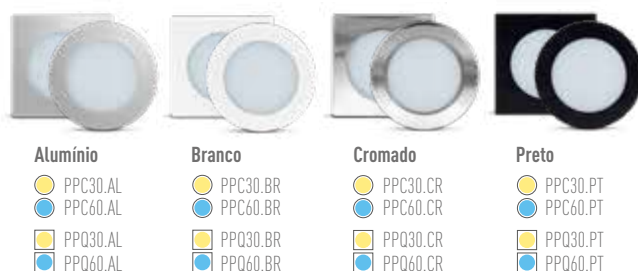

### Alumínio

- PPC30.AL
- PPC60.AL

- PPQ30.AL
- PPQ60.AL

### Branco

- PPC30.BR
- PPC60.BR

- PPQ30.BR
- PPQ60.BR

### Cromado

- PPC30.CR
- PPC60.CR


- PPQ30.CR
- PPQ60.CR

### Preto

- PPC30.PT
- PPC60.PT

- PPQ30.PT
- PPQ60.PT

### DESENHO TÉCNICO

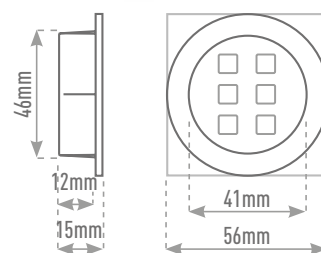

# MAXI 4,5W

FIXA OU ARTICULADA

Luminária de Embutir  
Furação 60mm  
Embutimento 20mm



### Alumínio

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>Fixa</b> | <b>Articulada</b> |
| ● MCF30.AL  | MCA30.AL          |
| ● MCF60.AL  | MCA60.AL          |
| ● MQF30.AL  | MQA30.AL          |
| ● MQF60.AL  | MQA60.AL          |

### Branco

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>Fixa</b> | <b>Articulada</b> |
| ● MCF30.BR  | MCA30.BR          |
| ● MCF60.BR  | MCA60.BR          |
| ● MQF30.BR  | MQA30.BR          |
| ● MQF60.BR  | MQA60.BR          |


### Cromado

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>Fixa</b> | <b>Articulada</b> |
| ● MCF30.CR  | MCA30.CR          |
| ● MCF60.CR  | MCA60.CR          |
| ● MQF30.CR  | MQA30.CR          |
| ● MQF60.CR  | MQA60.CR          |

### Preto

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>Fixa</b> | <b>Articulada</b> |
| ● MCF30.PT  | MCA30.PT          |
| ● MCF60.PT  | MCA60.PT          |
| ● MQF30.PT  | MQA30.PT          |
| ● MQF60.PT  | MQA60.PT          |

### DESENHO TÉCNICO

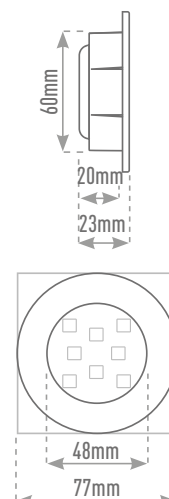




# FITAS LED



12V 5m

	Luz Quente 3000k	Luz Neutra 4000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	FT130	-	FT160
Cód. IP65	FT130S	-	FT160S
Potência	4,8W/m (24W total)		
Circuito	60LEDs/m SMD 2835/m		
Fluxo Lum.	90Lm/m		
IRC	70		


**FITA 60 LEDs/m**

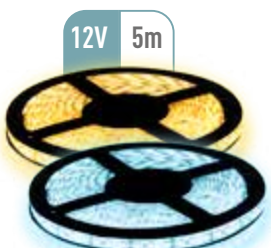

12V 5m

	Luz Quente 3000k	Luz Neutra 4000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	FT230	FT240	FT260
Potência	9,6W/m (48W total)		
Circuito	120LEDs/m SMD 2835/m		
Fluxo Lum.	200Lm/m		
IRC	70		


**FITA 120 LEDs/m**

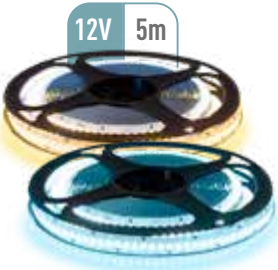

12V 5m

	Luz Quente 3000k	Luz Neutra 4000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	FT430	FT440	FT460
Potência	19,2W/m (96W total)		
Circuito	240LEDs/m SMD 2835/m		
Fluxo Lum.	1750Lm/m		
IRC	70		

**FITA 240 LEDs/m**

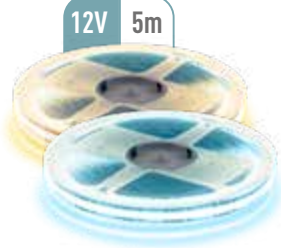

12V 5m

	Luz Quente 3000k	Luz Neutra 4000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	FT632	FT642	FT662
252 LEDs/m	8W/m (40W total)		
320 LEDs/m	FT630	FT640	FT660
Potência	11W/m (55W total)		
Circuito	256LEDs/m SMD		
Fluxo Lum.	1600Lm/m		
IRC	70		

**FITA COBY LED contínuo**



# FITA LED DIGITAL

## FITA 120 LEDs/m

Fonte 24V e controlador inclusos.

	Luz Quente 3000k	Luz Neutra 4000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	CJ830	CJ840	CJ860
Potência	9,6W/m (48W total)		
Circuito	120LEDs/m SMD		
Fluxo Lum.	300Lm/m		
IRC	70		

24V 5m



# FITA LED DIGITAL RGB

Fonte 12V não inclusa.

	Digital RGB
Cód. IP67	FT3955
Potência	14,4W/m (72W total)
Circuito	60LEDs/m SMD 5050
Fluxo Lum.	300Lm/m
IRC	70

12V 5m





# FITA NEON

10W 12V

**Rolo 5 metros**  
\*Requer conversor  
(não incluso)



Branco Frio  
Cód.: FTN.BF



Branco Quente  
Cód.: FTN.BQ



Verde  
Cód.: FTN.VD



Azul  
Cód.: FTN.AZ



Violeta  
Cód.: FTN.VL



Vermelho  
Cód.: FTN.VM



Rosa  
Cód.: FTN.RA



Laranja  
Cód.: FTN.LR

# FITA NEON RGB

Fonte 12V e controlador inclusos.

12V 5m

	Neon RGB
Cód. IP64	FTN.390
Potência	8-10W/m
Circuito	120LEDs/m SMD 2835/m
IRC	70





# SENSOR TOUCH OCULTO

Sensor Touch Oculto	STO
Distância de Detecção	<25mm
Voltagem	12V   24V
Capacidade Máxima	60W - 5A



- Alta sensibilidade, não afetado pela temperatura;
- O Sensor Touch Oculto pode transpassar madeira, vidro, pedra e outros materiais não-metálicos;
- Distância de detecção de até 25mm.
- Permite a dimerização de luz.




# SENSOR TOUCH



- Sensor de toque de espelho inteligente especialmente projetado para todos os tipos de espelho.
- Fácil instalação e com adequado controle de detecção de toque, assim permitindo a dimerização da luz.


Sensor Touch Importado	STI.5
Instalação	Atrás do espelho
Voltagem	12V / 24V
Capacidade Máxima	60W - 5A

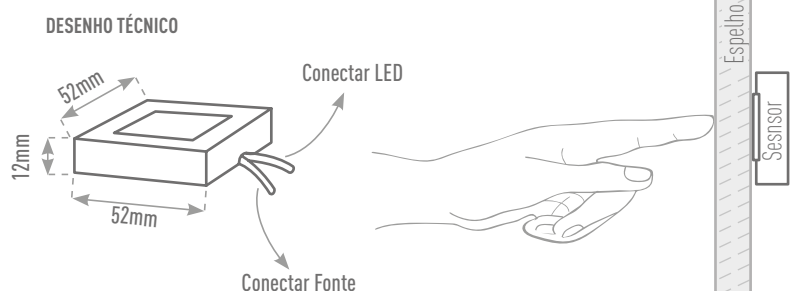



# ACESSÓRIOS

## CONECTORES E EMENDAS

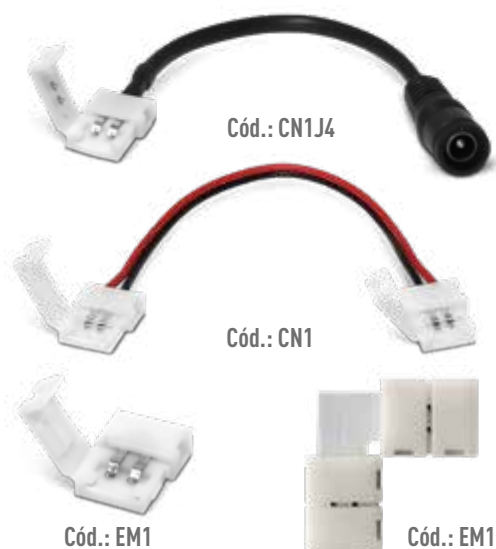


## EMENDA FITA COBY



Cód.: EM6

## EMENDA FITA COBY CANTO



Cód.: EM6C

## EMENDA FITA DIGITAL



Cód.: EM8

## INTERRUPTOR GATILHO



Cód.: IGT

## DISTRIBUIDOR 12 VOLTS



Cód.: D12V

## SENSOR MULTI (SOBREPOR)

### SENSOR TOUCH (AVULSO)



Cód.: STMT

### SENSOR PRESENÇA (AVULSO)



Cód.: SPMT


## SENSOR EMBUTIDAS

### SENSOR TOUCH (AVULSO)



Cód.: STEB

### SENSOR PRESENÇA (AVULSO)



Cód.: SPEB

## APLICADOR PARA FITA LED



Cód.: APL.FT

## CABO PLUG 2M

Ideal para instalação das Points e Conversores



Cód.: CP90.2000.PT



# LINHA VERSÁTIL



LED Driver	DVV
Potência	5A 60W
Voltagem	12V



Sensor Presença	SP.V
Potência	5A 60W
Voltagem	12/24V



Sensor Touch (Dimerizável)	ST.V
Potência	5A 60W
Voltagem	12/24V



Sensor Infra Vermelho	SIF.V
Potência	5A 60W
Voltagem	12/24V



Sensor Presença	SF.V
Potência	5A 60W
Voltagem	12/24V



# FITA LED DIRETA

FITA 120 LEDs/m

Não necessita conversor.



Pontos de corte de 100 em 100mm



Códs. IP44	Luz Quente 3000k	Luz Fria 6000k
110V	FT230.110V	FT260.110V
220V	FT230.220V	FT260.220V
Potência	10W/m (100W total)	
Circuito	120LEDs/m SMD 2835/m	
Fluxo Lum.	200Lm/m	
IRC	70	




110/220V 10m



# FONTES

## FORTE SLIM LED LINE



**2A - Cód.: FE2S** - 2 Amperes  
L 193mm x A 18mm x P 18mm



**3A - Cód.: FE3S** - 3 Amperes  
L 284mm x A 18mm x P 18mm



**5A - Cód.: FE5S** - 5 Amperes  
L 313mm x A 18mm x P 18mm



**8A - Cód.: FE8S** - 8 Amperes  
L 346mm x A 21mm x P 20mm



## FONTES CHAVEADAS SLIM - 5, 10, 12,5 E 25 AMPERES

Cód.: FE5CS - 5 Amperes

Cód.: FE10CS - 10 Amperes

Cód.: FE12,5CS - 12,5 Amperes

Cód.: FE25CS - 25 Amperes

\*Imagem meramente ilustrativa.  
Produto pode variar acabamento






# TOMADAS

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO:

1

Marcar 2 pontos centrais com a distância de 23mm entre eles.

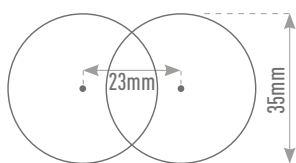

2

Fazer dois furos com uma serra copo de Ø35mm nos pontos marcados no primeiro passo.

3

Fixar conjunto conforme figura ao lado.



Interruptor Simples Branco - Cód.: WIS.BR  
Interruptor Paralelo Branco - Cód.: WIP.BR



Interruptor Simples Preto - Cód.: WIS.PT  
Interruptor Paralelo Preto - Cód.: WIP.PT



Interruptor Simples Marrom - Cód.: WIS.MR  
Interruptor Paralelo Marrom - Cód.: WIP.MR



Interruptor Simples Cinza - Cód.: WIS.CZ  
Interruptor Paralelo Cinza - Cód.: WIP.CZ



Tomada USB Branco - Cód.: WUSB.BR



Tomada USB Preto - Cód.: WUSB.PT



Tomada USB Marrom - Cód.: WUSB.MR



Tomada USB Cinza - Cód.: WUSB.CZ



Tomada 10A Branco - Cód.: WT.BR  
Tomada 20A Branco - Cód.: WT20.BR



Tomada 10A Preto - Cód.: WT.PT  
Tomada 20A Preto - Cód.: WT20.PT



Tomada 10A Marrom - Cód.: WT.MR  
Tomada 20A Marrom - Cód.: WT20.MR



Tomada 10A Cinza - Cód.: WT.CZ  
Tomada 20A Cinza - Cód.: WT20.CZ



# INTERRUPTORES

Indicamos furação Ø22mm

## INTERRUPTOR SIMPLES COM CABO



**ICG1**  
Branco




**ICG2**  
Cinza



**ICG3**  
Preto



**ICG4**  
Marrom

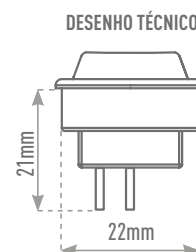

## INTERRUPTOR PARALELO COM CABO - Chave Hotel



**ICG1P**  
Branco




**ICG2P**  
Cinza



**ICG3P**  
Preto



**ICG4P**  
Marrom

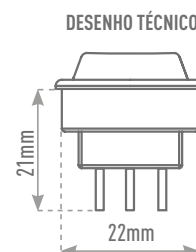

## INTERRUPTOR SOLDADO SIMPLES COM CABO



**ICG1S**  
Branco




**ICG2S**  
Cinza



**ICG3S**  
Preto



**ICG4S**  
Marrom



## INTERRUPTOR SOLDADO PARALELO COM CABO - Chave Hotel



**ICG1SP**  
Branco




**ICG2SP**  
Cinza



**ICG3SP**  
Preto



**ICG4SP**  
Marrom





# SHOWROOM DE LOJA



**EXPOBOX**  
Expositor para balcão  
Medidas: 500 x 500 x 150mm



**EXPOTOTEM**  
Expositor para centro de loja  
Medidas: 1800 x 600 x 600mm



**EXPOPAREDE**  
Expositor para parede  
Medidas: 1800 x 900 x 175mm



luz e acessórios

**Led Line Comércio Ltda - ME**

@ ledline@ledline.net.br

54 99944-8680

ledlineline

www.ledline.net.br